


DIE COOLSTE



**FORM**  
DER REINIGUNG

## TROCKENEISREINIGUNG MIT COOLMASTER®

- ☑ UMWELTFREUNDLICH OHNE WASSER UND CHEMIE
- ☑ KEINE STRAHLMITTELRÜCKSTÄNDE
- ☑ KEINE BESCHÄDIGUNG VON OBERFLÄCHEN
- ☑ GERÄUSCHARM UND EINFACHE BEDIENUNG

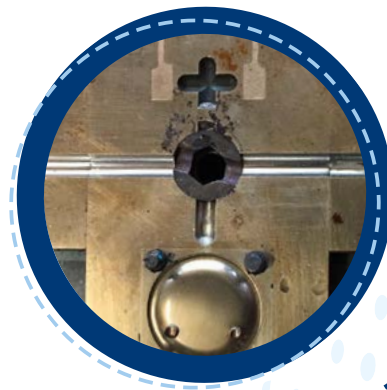

**COOLMASTER®**

[www.coolmaster.de](http://www.coolmaster.de)

# DIE EISKALTEN FAKTEN ...

## EXTREM LEISER BETRIEB

ab einer Lautstärke von \*50 dB(A)  
bis höchstens \*100 dB(A)

## LUFTDRUCK:

Der COOLMASTER® arbeitet bereits mit einem Luftdruck ab 0,5 bar. Damit lassen sich auch hochempfindliche Oberflächen reinigen.

## NUR \*4-35 kg/h TROCKENEIS

Verbrauch beträgt bis zu 70% weniger als andere Geräte.

\*(je nach Einstellung Luftdruck, Mahlgrad, Düse)

## PARTIKELGRÖSSE:

Der COOLMASTER® mahlt feinste Partikel von 0,2 - 3 mm Größe. Präziser und schonender reinigt keiner.

## LEICHT:

Der COOLMASTER® wiegt nur 36 kg und ist mit seinen Rädern problemlos mobil einsetzbar.

## HANDLICH:

Die leichte Strahlpistole (600 gr) ist mit einer LED-Beleuchtung ausgestattet.

## TECHNISCHE DATEN

Elektrische Anschlusswerte	
Anschlussspannung	230 V~, 50 Hz
Nennscheinleistung	300 W
Absicherung der Steckdose	1 x 16 A, FI Schutzschalter
Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD)	30 mA
Schutzart	IP54
Druckluft	
Betriebsdruck / Versorgungsdruck	0,5 - 10 bar
Druckluftanschluss	½" Schlauchanschluss, 13 mm Schlauchdurchmesser
Druckluftverbrauch	0,2 - 1,1 m³/min
Druckluftspezifikation	min. Klasse 3, ISO 8573-1

Leistungsdaten	
Trockeneisversorgung	3 mm Pellets
Fassungsvermögen des Trockeneisbehälters	6 kg
Granulatgröße	0,2 - 3,0 mm, wählbar in 6 Stufen
Homogener Trockeneisdurchsatz	4 - 35 kg/h
Maße und Gewicht	
Länge	480 mm
Breite	320 mm
Höhe	990 mm
Gewicht	ca. 36 kg
Geräuschemissionsabgabe	
Geräusentwicklung	50 - 100 dB(A)



**HADO**  
INTERNATIONAL

HaDo International GmbH  
Gerhard-Kindler-Str. 13  
D-72770 Reutlingen

T +49 7121 679300  
info@coolmaster.de  
www.coolmaster.de