


ERSTKLASSIGES TROCKENEIS

INNERHALB WENIGER MINUTEN MIT COOPELLEY

- ☑ IDEAL FÜR VOR-ORT-PRODUKTION
- ☑ EINFACHE BEDIENUNG MIT SPS STEUERUNG
- ☑ EDELSTAHLGEHÄUSE
- ☑ ANLAUFZEIT UNTER 4 MINUTEN
- ☑ GERÄUSCHARM
- ☑ FLEXIBLE DOSIERUNG
- ☑ 3-FACH-PRESSZYLINDER-TECHNOLOGIE
- ☑ EXTRUDERPLATTEN LASSEN SICH SCHNELL UND EINFACH AUSTAUSCHEN

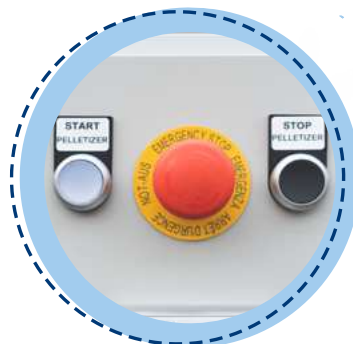

COOLPELLEY

www.coolmaster.de

DER COOLPELLEY CP80 IM DETAIL



**Flexibel produzieren, spontan reagieren...
frische Trockeneispellets auf Abruf und nach Bedarf.
Der COOLPELLEY CP80 ermöglicht Ihnen die eigene
Trockeneisproduktion vor Ort.**

Der COOLPELLEY CP80, ein Pelletierer entwickelt für den zuverlässigen und industriellen Einsatz.

Unter 4 Minuten Anlaufzeit beginnt Ihre Trockeneisproduktion mit einem Durchsatz von stündlich bis zu 80 kg in höchster Qualität. Die spezielle 3-fach Presszylinder Technologie bietet höchste Produktionssicherheit.

Trockeneis so vielfältig. Anwendungsmöglichkeiten finden sich von der Medizin über die Lebensmittelindustrie bis zur Reinigung.


Speziell für die Trockeneisreinigung von empfindlichen Oberflächen sind frische, hochwertige Pellets maßgeblich entscheidend für ein perfektes Reinigungsergebnis.

TECHNISCHE DATEN COOLPELLEY

Elektrische Anschlusswerte	
Stromversorgung	400 V~, 50 Hz
Max. Stromstärke	6,5A
Stromverbrauch	3kW
Stromanschluss	16A/3P+E CEE 2-215
Druckluft	
Betriebsdruck / Versorgungsdruck	15 - 18 bar
Leistungsdaten	
Flüssig-CO ₂ zu Trockeneis-Konvertierung	< 2,5:1 wenn Pellets hergestellt werden
Trockeneisproduktion	80 kg/Std.

Maße und Gewicht	
Länge	1000 mm
Breite	600 mm
Höhe	1560 mm
Gewicht	ca. 265 kg
Geräuschemissionsabgabe	
Geräuscentwicklung	50 dB(A) – 100 dB(A)
Leistungsdaten	
Schmieröl	Castrol Optileb GT 460 (Für die Lebensmittelindustrie zugelassen)
Raumtemperatur	Max. 40°C

GROSSE AUSWAHL AN MATRITZEN:

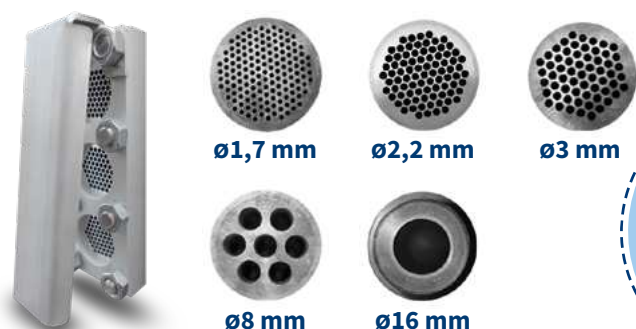

LIEFERUMFANG:

COOLPELLEY Pelletierer CP80, Matrizensatz 3 mm (3 Stk.)
Zuleitungsschlauch 6 m



HaDO
INTERNATIONAL

HaDo International GmbH T +49 7121 679300
Gerhard-Kindler-Str. 13 info@coolmaster.de
D-72770 Reutlingen www.coolmaster.de

DER COOLPELLEY TECHNISCHE DATEN



GROSSE AUSWAHL AN MATRITZEN:



Ø1,7 mm



Ø2,2 mm



Ø3 mm



Ø8 mm



Ø16 mm

LIEFERUMFANG:

COOLPELLEY Pelletierer CP80, Matrizensatz 3 mm (3 Stk.)
Zuleitungsschlauch 6 m

TECHNISCHE DATEN COOLPELLEY

Elektrische Anschlusswerte

Stromversorgung	400 V~, 50 Hz
Max. Stromstärke	6,5A
Stromverbrauch	3kW
Stromanschluss	16A/3P+E CEE 2-215

Druckluft

Betriebsdruck / Versorgungsdruck	15 - 18 bar
----------------------------------	-------------

Leistungsdaten

Flüssig-CO ₂ zu Trockeneis-Konvertierung	< 2,5:1 wenn Pellets hergestellt werden
Trockeneisproduktion	80 kg/Std.

Maße und Gewicht

Länge	1000 mm
Breite	600 mm
Höhe	1560 mm
Gewicht	ca. 265 kg

Geräuschemissionsabgabe

Geräuscentwicklung	50 dB(A) – 100 dB(A)
--------------------	----------------------

Leistungsdaten

Schmieröl	Castrol Optileb GT 460 (Für die Lebensmittelindustrie zugelassen)
Raumtemperatur	Max. 40°C